utomne et Hiver O PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU **ÉCONOMIES DE 40\$** 31 DÉCEMBRE 2023 **DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6"** AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC KC-10HCX \$425 uissant moteur KING Tête de coupe hélicoïdale avec DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE Ō KC-8HJC KING \$599 uissant moteur KING Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux **KWL-1218VS** DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 10" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-10HJC **EN OPTION** \$999 **EXT-1218VS** uissant moteur Tête de coupe hélicoïdale avec INSERTIONS DE COUTEAUX DE REMPLACEMENT KW-104 (p.4) 22 insertions de couteaux Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales ⊕ Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/min GARDE DE ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE SÉCURITÉ POUR DE REMPLACEMENT (10 MCX) PERCEUSE À COLONNE \$69.⁹⁹ KM-118 Convient KC-118FC \$29.99 COLLECTEURS DE POUSSIÉRE 1200 PCM PERCEUSE À Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6" COLONNE 17' KC-118FC KING SAC DU HAUT EN FEUTRE DE I MICRON CARTOUCHE DE FILTRATION 1 MICRON KING KING **KW-180N BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA** ROBUSTE POUR BANCS DE SCIE KMB-1390X 900 lbs. Max. KC-3105C KC-3105C/KDCF-3500

KING LE **MAÎTRE** DE L'ATELIER





Pré-câblé pour 120V

Moteur 1.75 CV

KC-385FX Moteur 3 C\ • Épaisseur max. de rabotage 8 Comprend support couteaux à rabotage jauge à couteaux et sortie depoussière 4'

RABOTEUSE 15"

TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 **n** clés hexagonales


EXTENSION DE LIT Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44









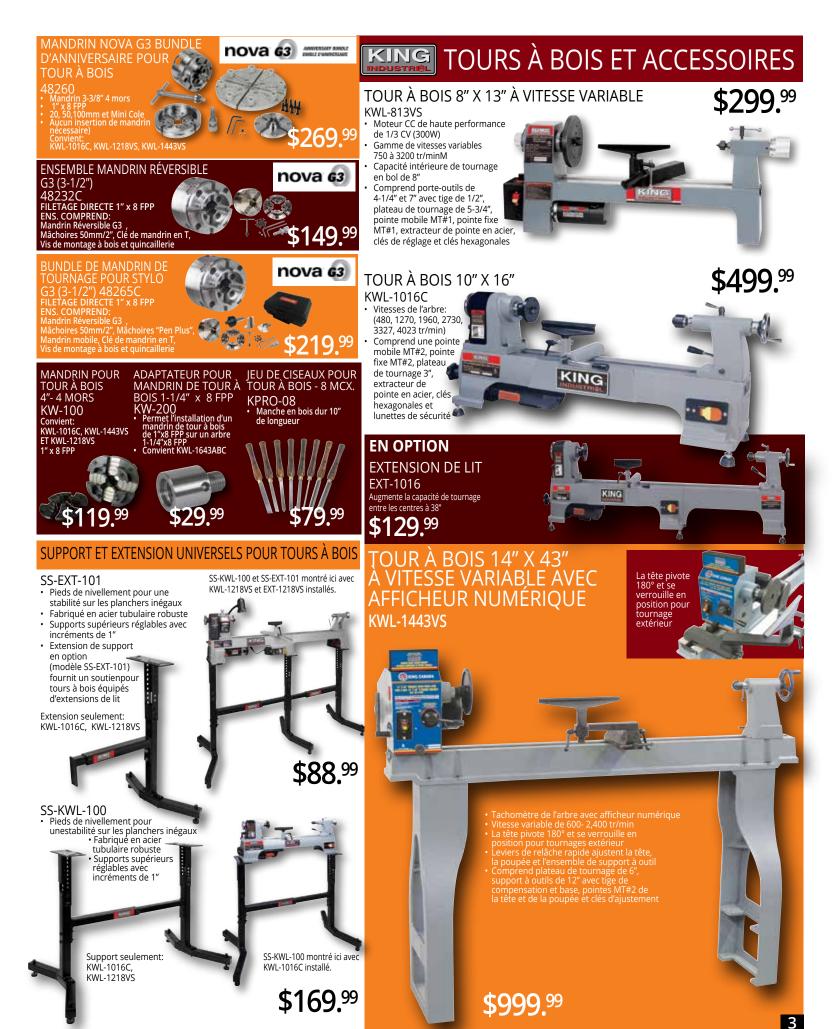



RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13" Moteur de 1.5 CV Système de guide moulurière inclus

Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"

6 1/8" épaisseur max. de rabotage/mouluriage



COUTEAUX EN ACIER

KKC-13PM

15" KKC-15

KKC-20

20"

\$159.99



RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 amp.
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répetitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4'

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux

\$679.99

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX) \$69.99

KW-204

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC

RABOTEUSE 15"

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"

\$1899.



Θ

RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE **EN SPIRALE** Θ

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V) Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe
- conventionnelle Des crans anti-recul sont installés à Des Craits anti-recui soint installes a l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations Interrupteur magnétique de sécurité Comprend support et sortie de poussière 4"

\$3249.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE **EN SPIRALE** Θ

KC-526FX

- issant moteur de 5 CV (220V)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle Des doigts anti-recul sont installés a l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations Interrupteur magnétique de sécurité Comprend et sortie de poussière de 5"

couteau remplaceable

\$4999

ENSEMBLES D'INSERTIONS <u>de couteaux au carbure 10 MCX</u>

SUPPORT

KING

KW-140

Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm Convient: KC-526FX / KC-530FX / KC-630FX-2/ KC-630FX-6

KING

KW-104

- Les insertions au carbure

coupent sur les 4 faces
Dimensions du couteau:
15mm x 15mm x 2.5mm
Convient: KC-10HJC/
KC-525FX/ KC-530FXR/ KC-12HJPC



SUPPORT PLIANT





- Extensible de 19" à 52'
 - S'ajuste en hauteur de 24" à 45" Capacité maximale de 300 lbs

\$369.⁹⁹



RABOTEUSE

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
 Coupes par pouce: 104-83
- Vitesse d'alimentation: (16-20 pi./min)
- Épaisseur max. de rabotage 8" • Interrupteur magnétique de sécurité

\$3299.











\$69.99









CARTOUCHES DE FILTRATION 1 MICRON

KING

POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE

1.5, 2 ET 3 CV

Conçue pour collecteurs de poussière KING modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C,

autres collecteurs de poussière. Dimension: 19-3/4" à 20-1/4" D.l. x 25" en hauteur

KDCF-3500

\$349.99



G

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2

Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi. Raccord Universel de 4" 2 x Colliers de Serrage de 4"

\$449

L'ENSEMBLE COMPREND:

K-1055 L'ENSEMBLE COMPREND: • 2 clapets de fermeture de 4" • Raccord de Banc de Scie de 4"

Raccord universel de 4" Raccord en Y de 4"

K-1054

\$649.



EN ALUMINIUM 4" K-1142

CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007

\$9.99

\$9.99

RACCORD EN T 4' K-1013



K-1015 COUDE 4"



BAGUE 4" K-1019

K-1017

ADAPTATEUR UNIVERSEL AVEC **SORTIES DE 1'** K-1039

COLLIERS DE SERRAGE À 2 BROCHES 4"-K-1317

\$2.79 SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR

DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

YSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX





mcx- tubes transparents 4" mcx- tube transparent 4" x mcx- coude 45 degrés 4" mcx- coude 90 degrés 4" mcx- adaptateurs de racco



569.⁹⁹

SAC DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON KDCB-3108T-1MIC Convient: KC-3105C , KC-3108C et KC-3109C



DU BAS EN TISSU





2280 PCM KC-4045C •Moteur 3 CV (220V) •La turbine en métal est équilibrée avec précision •Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher ្វីប្រទ<mark>ិព្</mark>ប'à 3 machines Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport ILISI BURTHUR KING

KDCB-3105B

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION SÉPARATEUR À CYCLONE KC-2940S COLLECTEUR DE POUSSIÈRE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHES La force cyclonique élimine 99% de la poussière et La lotte cyclonique eliniline 39% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirigent dans le baril en acier Entrée de 6"avec adaptateur 2 x 4" Sortie 7" avec adaptateur **DE FILTRATION** DE FILTRATION DE FILTRATION KC-2405C/KDCF-2400 KC-3109C/KDCF-3500 KC-4045C/KDCF-3500 •Intensité sonore a 36":75-80 dB •Intensité sonore a 36": 66-77 dB •Intensité sonore a 36": 75-85 dB •Pression statique (pouce d'eau): 6.1 •Pression statique (pouce d'eau): 9.5 •Pression statique (pouce d'eau): 11.8 •Entrée de poussière 4" de diamètre •Ouverture de sortie de poussière: Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur •Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6" Transformez votre 3 x 4" / 1 x 8" supplémentaire de 1" à 6" inclus **1 CV** 7 amp. @ 120V **2CV** 9 amp. @ 220V collecteur de **3 CV** 10 amp. @ 220V poussière en un système de dépoussiérage à deux étapes KING KING Cartouches de Filtration de 1 micron KING Cartouche de Filtration de 1 micron Cartouche de Filtration de 1 micron Baril en acier de

NG



\$399.99

29 gallons

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

AIRFORCE

KAC-410 • Moteur .9 am Capacité d'aspiration 410 PCM

\$649.99

KAC-1200 • Moteur 4.2 am Capacité d'aspiration 720, 1115, 1290 PCM \$399.99

FN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82

\$39. KDCB-83

KAC-1400 Moteur 3 amp Capacité 950, 1085, 1400 PCM 649

KING

KING

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

KC-8150C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7 Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport Ouverture de sortie de poussière:
- 2 x 4" / 1 x 6"

À CYCLONE 2 CV KC-8200C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9 Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport Ouverture de sortie de poussière:
- 2 x 4" / 1 x 7'

À CYCLONE 3 CV KC-8300C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau):11 Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulette facilitant l'élimination Comprend 4 roulettes verrouillables

KING

\$979

pour faciliter le transport Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 5 CV

KC-8500C

KING

\$1649.

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau):14.5 Baril en acier de 54 gallons avec poignée àrelâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter
- Panneaux isolants de la cartouche de filtration avec mousse àvl'intérieur abaissent le niveau
- Ouverture de sortile de poussière: 5 x 4" / 1 x 10" 2701/4400





CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S

 Capacité 3/8" à 1" Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2• Capacité 3/4" à 2" Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 IA.

8210NS• Capacité (3/8" à 1 5/8")

crampeuse Capacité (3/4" à 2") cloueuse Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE 2 en 1

\$69.99

ARCTIC FLEX

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE



8223PN

K-2538H 25' x 3/8" \$29.99 K-5014H 50' x 1/4" \$33,99 K-5038H 50' x 3/8" \$44.99 K-10014H 100' x 1/4" \$54.99 K-10038H | 100' x 3/8" | \$65.99

K-2514H 25' x 1/4"

\$21.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE K-5038FRL

8251PN



50 pi. x 3/8" Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C) Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE K-10014FRL



100 pi. x 1/4" Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C) Base à pivot de 360°

\$109.99

ARCTIC FLEX POLYMÈRE HYBRID

5/8" x 50 pi.

\$45.

K-10058GH 5/8" x 100 pi.

150 LB/PO² (Opération)/450 LB/PO² (Éclatement) -LEXIBILITÉ EXTRÈME À TOUTES TEMPÉRATURES

COMPRESSEURS À AIR ULTRA SILENCIEUX et SANS HUILE KING

COMPRESSEUR À **AIR SANS HUILE** ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po² Pression maximale de réservoir
- de 125 lb/po²

2 GALLONS

3000 heures

2 CV (débit max.) (60 Decibels)

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE **ULTRA SILENCIEUX** KC-4620A

- •3.80 pi³/min @ 40 lb/po² •2.35 pi³/min @ 90 lb/po² •Pression maximale de réservoir
- de 120 lb/po² 4.6 GALLONS 3000 heures
- 2 CV (débit max.) (60 Decibels)

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-10020SQ

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po² 4.4 pi³/min @ 90 lb/po² Pression maximale de réservoir de 125 lb/po² 3000 heures

10 GALLONS

3CV (débit max.) (75 Decibels)

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX **DE 20 GALLONS** KC-2051H2

Pression maximale de 150 lb/po²
7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
6.0 pi³/min @ 90 lb/po²






\$379.99







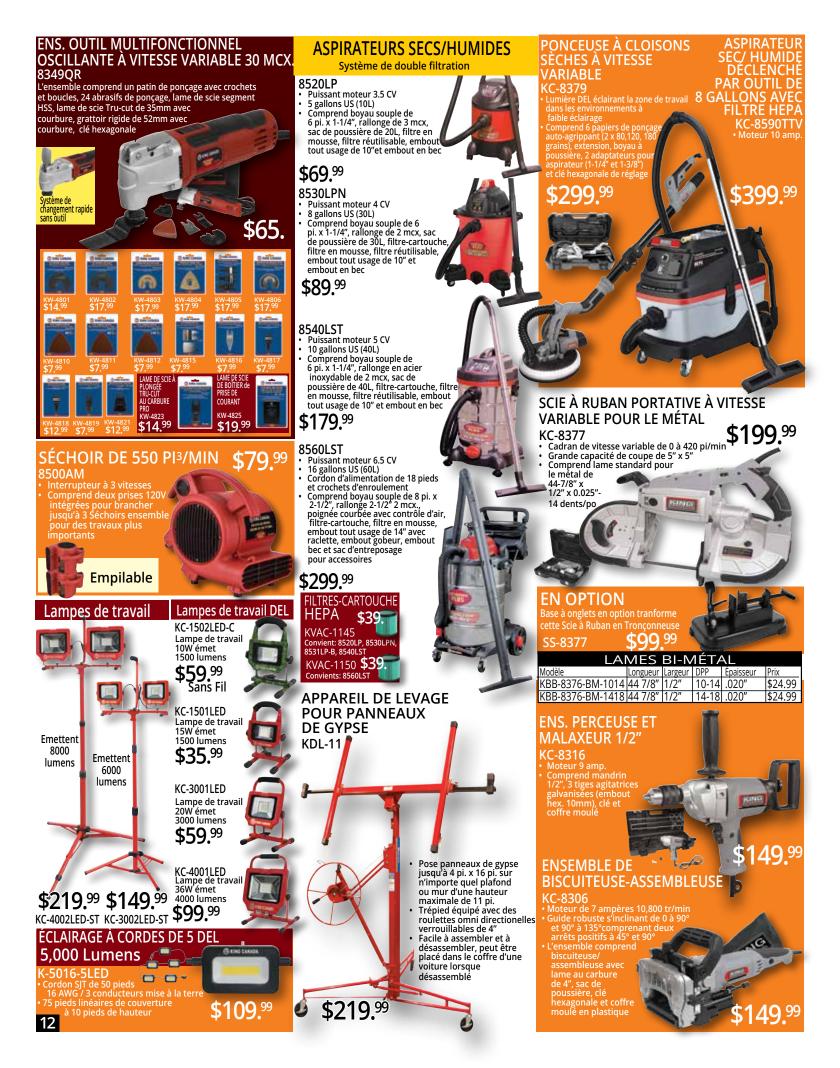

SCIES À CHANTOURNER

interrupteur à pédale

16" KXL-16

Moteur CC de 1.3 amp.
Vitesse variable (400-1400 coups/min)

Vitesse Variable (400-1400 coups/min)
Système de remplacement de la lame sans
outils avec supports de lame acceptant des
lames standards de 5" sans goupilles
Tête entière s'inclinant jusqu'à 30°
vers la gauche et jusqu'à 45° vers
la droite pour les coupes en angle
Grande table stationnaire de 1.2" x 18-1/2"
avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée
pour le branchement d'un collecteur de poussi pour le branchement d'un collecteur de poussière Comprend cinq lames de 5" sans goupilles,

ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

21" KXL-21/100

Moteur CC de 1.3 amp.
 Vitesse variable (400-1550 coups/min)
 Système de remplacement de la lame sans

Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et

tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage

\$1149.

30" KXL-30/100 • Moteur CC de 1.3 amp. • Vitesse variable (400-1550 coups/min)

Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers a gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle

Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un

collecteur de poussière Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé

hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

stème de soufflerie incorporée

Système de soufflerie incorporée

INTERRUPTEUR À PÉDALE XL-100



EN OPTION

SUPPORT KSS-16XL KXL-16 et KXL-21/100



EN OPTION

SUPPORT

KSS-30XL Convient

KXL-30/100

\$129.

ENSEMBLE DE TABLE DE **TOUPIE DELUXE** XL-200C

ENSEMBLES DE TABLE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

• XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique • XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur

DE TOUPIE

L'ensemble comprend:

XL-080- Guide de Table de Toupie
XL-049- Table en MDF

XL-200MEP

'ensemble comprend:

\$899.

XL-125-Élévateur de Toupie XL-080- Guide de Table de Toupie

XL-075- Table en Fonte XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel

XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur





XL-080



Comprend

interrupteur à pédale















SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES



\$24.99 \$24.99 \$24.99 SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KC-1402FX

Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"

Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales

Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère

\$1039.99 Taxes applicables au prix av



LAMES	DE SCIE A I	RUBAN	POU	≀ вс	DIS 100 5.	/8"
	Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
100 V STATESTA	KBB-1318-14			14		\$29.99
(sitz	KBB-1336-10	100 5/8"	13/16"	10		\$29.99
/ E)	KBB-1314-6	100 5/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
() ()	KBB-1338-6	100 5/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
	KBB-1312-6	100 5/8"		6		\$29.99
	KBB-1334-4	100 5/8"	3/4"	4	.025"	\$29.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB

2 vitesses (2300-3250) pi/min
Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP en aluminium

Table solide en fonte d'acier 20" x 16" 12.8 amp. @ 110V - 6.2 amp. @ 220V Pré-càblé 110V

Θ

Jauge hydraulique pour la tension de la lame

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-1702FXB

2 vitesses (1600/3300 pi/min)

Système d'ajustement de la hauteur à crémaillière

KBB-1238-6 88 3/16" 3/8" KBB-1212-6 88 3/16" 1/2"

Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 17" x 17" 14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V Pré-càblé 110V

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-2102FXB

2 vitesses (1890/3800 pi/min)

Système d'ajustement de la hauteur à crémaillière

Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 21" x 21" 16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V Pré-càblé 220V



SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL KC-1700WM-VS

• Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
• Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
• Voltage (Courant d'entré): 220V, 1 phase, 60 Hz
• Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la auche et 45° vers la droite

Table en fonte d'acier 23 1/2" x 17"
2 CV (7 amp @ 220V)



COMPREND:

Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

Longueur Largeur DPP Épaisseur Prix 112" 174" 6 .025" \$25.

KING

2 Sorties de poussière 4'