



38+ Automne
et Hiver
2022



ÉQUIPEZ VOTRE ATELIER

PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022

**TOUR À MÉTAL/FRAISEUSE
COMBINÉ DE 16" X 20"**
KC-1620CLM

- Deux puissants moteurs de 3/4 CV, 110V
- Comprend mandrin 5-3 mors, engrenages imperiaux et métriques, porte-outil à changement rapide avec capacité de 1/2", lunette fixe, lunette mobile, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3 et MT#4, mandrin de perçage de 1/2" et boîte à outils avec clés d'ajustements



\$3699.

**EN OPTION
BLOC D'ÉLEVATION
AVEC RAINURES EN
T DE 7/16"**
KM-124
(7-7/8" x 5-7/8" x 5")



\$199.

**EN OPTION
SUPPORT
SS-1620CLM**
(41-3/8" x 19-1/4"
x 30-1/2")

\$499.

**ENS. DE PORTE-COUTEAUX 5 MCX
KM-046**



- 3/8" TIGE
- Couteaux H.S.S.

\$59.99

Convient: KC-0712ML, KC-1022ML, KC-1620CLM

**POLISSOIR À ARBRE LONG
À BASSE VITESSE DE 8"**
KC-899LSB

- Puissant moteur de 1/2 CV
- 1,750 tr/min
- Deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"

\$159.99



SCIE À RUBAN 7" X 12" POUR MÉTAL
KC-712BC

- Moteur 11.5 amp.
- 4 vitesses (85-130-180-235 pi./min.)
- Système de refroidissement



Système d'étau à action rapide "TRU-LOCK"SM

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Epaisseur	Prix
KBB-712-10	93"	3/4"	H.S.S.	10	.032"	\$24.99
KBB-712-14	93"	3/4"	H.S.S.	14	.032"	\$24.99
KBB-712-18	93"	3/4"	H.S.S.	18	.032"	\$24.99
KBB-712-BM-610	93"	3/4"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$69.99
KBB-712-BM-1014	93"	3/4"	Bi-Métal	10-14	.032"	\$69.99

\$1999.

**PERCEUSE-FRAISEUSE AVEC GARDE DE
SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE**

PDM-30

- Diam. de travail 16 1/2"
- Capacité de perçage 1 1/4"
- Capacité de surfacage 3"
- 12 vitesses (150-2500 tr/min)
- Distance d'abaissement 5"
- Arbre cintré R8

**EN OPTION
ENTRAÎNEUR DE TABLE
AUTOMATIQUE
PFM-32**
Pour # PDM-30
\$679.

**ENSEMBLE BONI D'ACCESSOIRES
5 MCX GRATUIT INCLUS**



AVEC L'ACHAT D'UNE
PERCEUSE-FRAISEUSE PDM-30

**EN OPTION
SUPPORT POUR
PERCEUSE-FRAISEUSE
SS-45**
\$399.99



\$2999.

**PERCEUSE À COLONNE
INDUSTRIELLE
17"**



**GARDE DE
SÉCURITÉ POUR
PERCEUSE À
COLONNE
KM-118**
Convient KC-118FC
\$29.99

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.

**PERCEUSE À COLONNE
INDUSTRIELLE 17"**
AVEC GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE



KC-118FC-LS

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400) tr/min
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$999.

**PERCEUSES À COLONNE LES PLUS
INNOVANTES... DE TOUS LES TEMPS**

**PERCEUSE À COLONNE
NOVA VIKING DVR
DE 16"**



**GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR
INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE**

83750
Convient #83705
\$399.

NOUVEAU

83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$1699.

**PERCEUSE À COLONNE
NOVA VOYAGER DVR
DE 18"**



**GARDE DE SÉCURITÉ
PROTÉGÉ PAR
INTERRUPTEUR
DE FIN DE COURSE**

58501
Convient #58006
\$399.

58006

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$2399.

**COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV
DÉBIT MAX DE 24 GALLONS**
KC-3124V2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²



Valve de sécurité ASME

**POMPE À 2 CYLINDRES EN
FONTE D'ACIER LUBRIFIÉE
À L'HUILE AVEC TÊTE À
ÉTAPE SIMPLE**

\$875.

PERCEUSES - FRAISEUSES ET ACCESSOIRES

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE

KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min) mandrin 5/8" et clé



Afficheur numérique

\$459.99

PERCEUSE À COLONNE 15" PLANCHER À VITESSE VARIABLE

KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8,6 ampères
- Vitesses variables (280 - 1100/900-3300) clé de mandrin, 5/8"



Afficheur numérique

\$699.99

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

- Moteur de 12,5 amp.
- 12 Vitesses (255-2750) tr/min
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Arbre cintré MT #3
- Abaissement 6"
- Mandrin 3/4"



COURSE ALLONGÉE

KC-119FC-LS

- Moteur de 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE

- Moteur 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122 Convient KC-122FC

\$29.99

KC-122FC

- Moteur 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

- Moteur 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"



KC-122FC-LS

- Moteur 12,5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre cintré MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE



Manivelle à vitesse variable et afficheur numérique

Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

KC-30HS-VS

- Puissant moteur de 1 CV
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Vitesses variables: 400 - 5,000 tr/min
- Mandrin 5/8" et clé

\$2999.

ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE

KDB-29T



\$39.99

29 (1/16"-1/2" x 1/6 1/4")

ÉTAUX TRANSVERSALES



4"- KCV-4N **\$69.99**

5"- KCV-5N **\$99.99**

6"- KCV-6N **129.99**

ÉTAUX POUR PERCEUSE



3"- KPV-3 **\$19.99**

4"- KPV-4 **\$24.99**

5"- KPV-5 **\$39.99**

6"- KPV-6 **\$49.99**

MANDRINS SANS CLE POUR PERCEUSE



KDC-12X

1/2"-JT#33 **\$79.99**

KDC-58X

5/8"-JT#3 **\$99.99**

KDC-34X

3/4"-JT#4 **\$129.99**

TABLE COULISSANTE TRANSVERSALE



KCT-618

• 6" X 18 1/2" - 1/2" T-slots **\$249.99**

JEUX DE SERRE 52 MCX



KCL-5212 **\$99.99**

Convient aux rainures de table 1/2"

KCL-52 **\$99.99**

Convient aux rainures de table 5/8"

ENS. DE FRAISES EN BOUT AU TITANE 20 MCX



KM-120

2 et 4 Goujures (10mcx chaque) impériale, bout simple **\$199.99**

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE



PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 21" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE


KC-40HS (220V)

KC-40HS-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et renverse
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diam. de travail maximal 20 7/16"
- Nombre de vitesses (60-1500 tr.min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Arbre ceintré MT#3

\$5499.

TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET 30° À DROITE

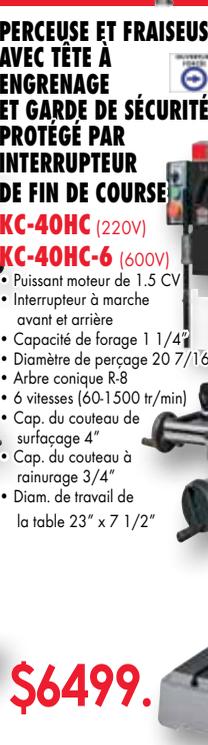

PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-40HC (220V)

KC-40HC-6 (600V)

- Puissant moteur de 1.5 CV
- Interrupteur à marche avant et arrière
- Capacité de forage 1 1/4"
- Diamètre de perçage 20 7/16"
- Arbre conique R-8
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Cap. du couteau de surfacage 4"
- Cap. du couteau à rainurage 3/4"
- Diam. de travail de la table 23" x 7 1/2"

\$6499.

Abaissement automatique et Taraudage



PERCEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE 28" ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-50

- Puissant moteur de 2 CV, 600V, 3 phase
- Diamètre de perçage 27 1/2"
- Distance d'abaissement 7"
- Cap. de perçage 1 1/2"
- Arbre cintré MT#4

\$6999.

PERCEUSE RADIALE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-35/SS-35

- Moteur 1.5 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 21 1/4"
- Diamètre de perçage 38 1/2"
- Arbre cintré MT #3
- Distance d'abaissement de l'arbre 5 1/4"
- Diamètre de la colonne 4 1/2"
- Vitesses 5(340-3000 tr/min)
- Dimensions de la table 21 5/8" x 19 5/8"
- Déplacement de la tête 14"
- Dimensions de la rainure de la table 5/8"
- Comprend interrupteur à marche avant et arrière, mandrin 1/2" avec clé, garde de sécurité et bas



\$5499.

TOURS À MÉTAL ET ACCESSOIRES



MINI TOUR À MÉTAL 7" X 12" COMPREND - 4"- 3 MORS ET LUNETTE FIXE


À VITESSE VARIABLE

KC-0712ML

- Diamètre du nez de l'arbre 3/4"
- Vitesses variables de l'arbre 2 (0-1100, 0-2500 tr/min)
- Comprend boîtier d'engrenage à changement rapide, plateau de tournage, engrenages de remplacement, porte-outil 4 positions, pointe fixe MT#2, cadran indicateur pour pas de vis

\$1099.

5.5 amp.
(110V)

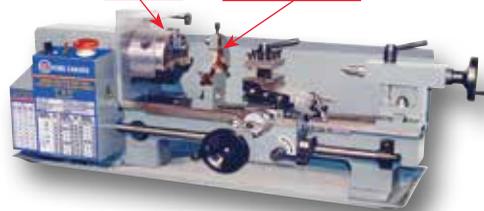

TOUR À MÉTAL 10" X 22"

KC-1022ML

- Diamètre du nez de l'arbre 1"
- Vitesses de l'arbre 6 (150-2400) tr/min
- Comprend mandrin 5"-3 mors, mandrin 6-1/2"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à 4 positions, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 8", cadran indicateur pour pas de vis, pointe fixe MT#3, pointe fixe MT#4, garde d'écabloussement pleine longueur, coffre d'outils et clés

\$3199.

12 amp.
(110V)

EN OPTION
SUPPORT
POUR TOUR
À MÉTAL
SS-1022



\$379.99



TOUR À MÉTAL 12" X 36" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 9 (60-1500) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 1 1/2"
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 10" DI-4, cadran indicateur pour pas de vis, pointes fixe MT#3, arbre conique MT#3, mandrin pour perceuse 1/2", garde d'écabloussement pleine longueur, coffre d'outils et clés

KC-1236ML/SS-1236

\$6199.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1236ML/KM-053/SS-1236

\$6699.

1.5 CV
(220V)



BONUS
SUPPORT TOUR À
MÉTAL INCLUS

TOUR À MÉTAL 14" X 40" AVEC TÊTE À ENGRENAGE

- Vitesses de l'arbre 8 (70-2000) tr/min
- Comprend mandrin 6"-3 mors, mandrin 8"-4 mors, engrenages de remplacement, porte-outil à changement rapide, lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 12" DI-5, système de refroidissement, garde d'écabloussement pleine longueur, cadran indicateur pour pas de vis, 2 pointes fixe MT#3, manchon JT#6-MT#3, plateau, coffre d'outils, clés de mandrin et cabinet fermé (avec frein à pied incorporé)

KC-1440ML-2
\$9999.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1440ML-2/KM-054

\$10499.

2 CV
(240V)



TOUR À MÉTAL 16" X 40" "ATELIER OUTILLAGE" DE HAUTE PRÉCISION

- Gamme de vitesses: 16 (45-1800) tr/min
- Diamètre du nez de l'arbre 2"
- Gamme de pas de vis: 45 (2-72 FPP)
- Comprend mandrin 8"-3 mors avec mâchoires intérieures et extérieures, mandrin 12"-4 mors, porte-outil à changement rapide et deux portes-outils de 3/4", lunette fixe, lunette mobile, plateau de tournage 14" (DI-6), pointe fixe standard MT #4, pointe fixe avec pointe au carbure MT #4, manchon adaptateur MT #4 à MT #6, système de refroidissement, garde de pleine longueur, arrêt micrométrique manuel du chariot, coffre à outils et clés d'ajustement

KC-1640ML


\$16999.

AVEC ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE

KC-1640ML/KM-055

\$17499.

4 CV
(600V)

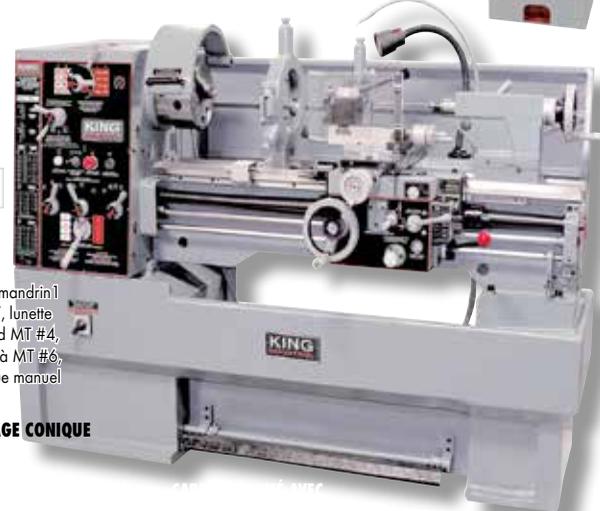

FAGOR DIGITAL READOUT SYSTEMS



20i-T-840

(Convient: KC-1440ML-6 et KC-1440ML-2)

2 AXES AVEC ÉCHELLES DE 8" x 40"

\$2399.

20i-T-1040

(Convient KC-1640ML)

2 AXES AVEC ÉCHELLES DE 10" x 40"

\$2699.

POINTES MOBILE



\$75.

KLC-2M

CÔNE - MT#2



\$85.

KLC-3M

CÔNE - MT#3

ENS. DE PORTE-COUTEAUX 7 MCX

- Couteaux au carbure à 2 positions (5mcx)
- Couteaux H.S.S. (2mcx)

INCLUS
TOURNEVIS ET CLÉS
D'AJUSTEMENT



KM-047

Tige 3/8"

\$199.

Convient Modèles:
KC-0712ML, KC-1022ML



KM-057

Tige 5/8"

\$219.

Convient Modèles:
KC-1236ML, 14440ML-2, 14440ML-6, KC-1640GH, KC-1640ML et KC-1660GH

ATTACHEMENT DE TOURNAGE CONIQUE



L'Attachement conique doit être commandé avec le tour à métal

Ces Attachements de Tournage Conique sont conçus pour nos tours à métal 12" x 36", 14" x 40" et 16" x 40"

Modèles

KC-1236ML, KC-1440ML-2 & KC-1640ML

ENS. PORTE-OUTIL À CHANGEMENT RAPIDE 7 MCX



QOCT-0012

Convient la plupart des tours jusqu' 0 à 12" capacité

\$319.99

QOCT-1015

Convient la plupart des tours jusqu'à 10" à 15" capacité

\$339.99

QOCT-1318

Convient la plupart des tours jusqu'à 13" à 18" capacité

\$499.99

SCIES À RUBAN POUR MÉTAL

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Levier de tension de la lame
- Lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2"

\$219.99

EN OPTION
Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse



\$99.99

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$22.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1/2"	14-18	.020"	\$22.99

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi/min)
- Conception portative pour déplacement facile

8 amp. (110V)



\$749.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largueur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	.025"	\$17.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$17.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$17.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	.025"	\$17.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$39.99

SCIE À RUBAN 5" x 6" POUR LE MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-129DS

SYSTÈME DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE AJUSTABLE



- La tête pivote de 0° - 45° à la droite et 0° - 60° à la gauche
- Système de contrôle hydraulique ajustable
- Interrupteur à arrêt automatique

8 amp. (110V)

\$1099.

SCIE À RUBAN 10" x 18" POUR LE MÉTAL

KC-227-2 (220V)

KC-227-6 (600V)

- 4 vitesses (114, 196, 288, 377 pi/min)
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Pour assurer des coupes précises, les deux bras de contrôle se positionnent le plus possible de la coupe
- Système de liquide à refroidissement avec valves régulatrices fournissant un courant égal de liquide à refroidissement à la lame

Jauge à pression de précision indique la tension de la lame



LAMES H.S.S.

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-10	122"	1"	10	.032"	\$39.99
KBB-225-14	122"	1"	14	.032"	\$39.99

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V



BREVET
Système d'étau à positionnement rapide **TRU-LOCK^{MC}**

Panneau de contrôle 24 Volt

\$5999.

SCIE À RUBAN 10" x 18" PIVOTANTE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-228S-V-2 (220V)

KC-228S-V-6 (600V)

11.5 amp. @ 220V
2.6 amp. @ 600V

- Base pivotante de 0° à 45°
- Panneau de contrôle à position réglable et arrêt automatique
- Système hydraulique comprenant un contrôle ajustable
- Guide-lames à roulement au carbure
- Système de liquide à refroidissement avec valves

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largueur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-225-BM-610	122"	1"	6-10	.032"	\$99.99
KBB-225-BM-812	122"	1"	8-12	.032"	\$99.99

BREVET
Système d'étau à positionnement rapide **TRU-LOCK^{MC}**



\$8499.

SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR MÉTAL AVEC TÊTE À ENGRENAGE

KC-712GH-5

- Arrêt automatique
- Système de refroidissement
- 3 Vitesses (110-230-340 pi/min)
- Guide à roulement à billes ajustable

SYSTÈME BREVETÉ D'ENGRENAGE...

est le SEUL sur le marché canadien qui permet à l'utilisateur de changer de vitesse sans arrêter la machine.



\$2699.

14 amp.
(110V)

SCIE À RUBAN 7" x 12" POUR MÉTAL À DOUBLE PIVOT

KC-712DS

- Angles de 0° à 45° à gauche et à droite
- Système de refroidissement
- 4 Vitesses (98-164-246-328 pi/min)
- Arrêt automatique

Système d'étau à positionnement rapide TRU-LOCK™ avec mâchoires réglables pour coupes en angles de 0° à 45°



6 amp.
(220V)

\$3999.

SCIE À RUBAN 9" x 18" À ONGLETS PIVOTANTE POUR LE MÉTAL

KC-918S-V

- Moteur 2 CV
- Système de refroidissement
- Vitesse variable (80-250 pi/min)
- Guides-lame à roulements au carbure
- Panneau de contrôle centralisé et arrêt automatique
- Contrôle ajustable pour le système hydraulique
- Ajustement de précision pour régler la tension de la lame
- Étau avec mâchoires réglables pour angles de 0° à 45°



Vitesses Variables

8 amp.
(220V)

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")

Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-918-10	131 3/4"	1"	H.S.S.	10	.032"	\$39.99
KBB-918-14	131 3/4"	1"	H.S.S.	14	.032"	\$39.99
KBB-918-BM-610	131 3/4"	1"	Bi-Métal	6-10	.032"	\$99.99
KBB-918-BM-812	131 3/4"	1"	Bi-Métal	8-12	.032"	\$99.99

\$8999.

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Comprend lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



Afficheur de vitesse numérique

GUIDE À DÉDOUBLÉMENT

Dimension de la table 23 1/2" x 17"
Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite

2 sorties de poussière 4"

2 CV
(8 Amp. @ 220V)

\$4699.

SCIE À RUBAN 18" POUR MÉTAL

KC-450

- Vitesse variable
- Manivelle pour contrôler la vitesse
- Changement de vitesse pendant l'opération
- Comprend table inclinable sur les 4 côtés et lampe de travail



7.5 amp.
(220V)

\$5999.

ÉQUIPEMENT DE FORMAGE DE MÉTAL

ROULEAUX

KC-S5016

- Longueur max. 50"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 540 lbs

\$1849.

KC-S3622

- Longueur max. 36"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 176 lbs

\$799.

KC-S2422

- Longueur max. 24"
- Capacité 22 Jauge
- Poids 81 lbs

\$699.



CISAILLEUSE 52"

KC-F5216

- Longueur de coupe 52"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 1080 lbs

\$2799.

CISAILLEUSE A MAIN DE 12"

KC-HS12

- Bras de niveau avec ressort de compensation

\$249.




ENCOCHEUSE MANUELLE 4 TONNES

KC-N616

- Capacité de l'encoche (acier doux) 16 Jauge
- Capacité de perçage (acier doux) 18 Jauge
- Encoche maximale (6" X 6" x 90°)
- Poids 165 lbs

\$749.

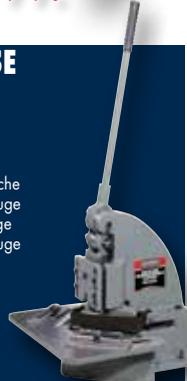

PRESSE À CRÉMAILLÈRE

KAP-3

- Capacité: 3 Tonnes
- Diamètre de travail: 12 1/2"
- Capacité au-dessus de la table: 12"

\$379.



MACHINE ROTATIVE À COMBINAISON

KC-RM22

- Capacité de coupe (acier doux): 22 Jauge
- Distance entre les centres du rouleau: 2"
- Profondeur de la gorge au châssis: 7"
- Comprend 6 matrices pour effectuer des crochets (2), forages, filages, courbes et des frisages

\$749.



MACHINES DE FORMAGE 3 EN 1



CISAILLEUSE, PLIEUSE ET ROULEAU

KC-1220

- Longueur max. 12"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 95 lbs

\$659.

KC-3020

- Longueur max. 30"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 300 lbs

\$999.

KC-4020

- Longueur max. 40"
- Épaisseur maximale 20 Jauge
- Poids 387 lbs

\$1599.

PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU 16 JAUGE

KC-BP4816

- Longueur de pliage 48 1/2"
- Capacité 16 Jauge
- Poids 380 lbs

\$1399.

NOUVEAU MODÈLE LOURD



PLIEUSE POUR BOÎTE ET PLATEAU MODÈLE DE PLANCHER

KC-BP4812

- Longueur de pliage 48 1/4"
- Capacité 12 Jauge
- Poids 1140 lbs



\$3999.

PONCEUSE À COURROIE 3" X 79" POUR LE MÉTAL




Comprend courroie zirconia pur de 80 grains, fabrique au Canada

KC-379MS

- La courroie de ponçage tourne sur une roue d'alimentation ventilée et une roue arrière en caoutchouc de 7-1/2"
- Tête pivote vers le haut ou vers le bas
- Hauteur de travail en position horizontale de 36"
- Comprend courroie pur zirconia de 80 grains

Couvercle du haut avec charnières donne accès à la courroie entière pour les pièces plus longues



2 CV (220V)

\$1099.

COURROIES DE PONÇAGE ZIRCONIA PUR POUR LE MÉTAL 3" X 79"



Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-379-60	3" x 79"	60	1	\$19.99
SB-379-80	3" x 79"	80	1	\$19.99
SB-379-120	3" x 79"	120	1	\$19.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE POUR LE MÉTAL DE 2 CV

KC-7300C

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur de sécurité avec activation à 2 étapes et ouverture forcée
- Idéal pour la collecte de copeaux métalliques et de poussières abrasives produites par des ponçuses à métal, tourêts, scies de coupe à froid et machines à ébavurage et à chanfreiner
- Grand tiroir à copeaux métalliques
- Entrée de 6" avec adaptateur d'entrée en Y avec deux entrées de 3" permettant de raccorder jusqu'à deux machines pour le métal



\$1699.

ENS. DE BOYAUX IGNIFUGÉS 3" ET COLLIERS DE SERRAGE POUR COLLECTION DE MÉTAUX

KM-102

Ens. inclus: 2 Boyaux ignifugés 3" x 8pi. (2.5M) 4 Colliers de Serrage (3")

Classé 130°C



\$79.99

PIED DE COULISSE FRACTIONNAIRE NUMÉRIQUE

KM-106

- Conversion en graduations impériales (décimale et rationnaire) et métriques
- Deux piles 3V au lithium inclus



\$35.

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES



Comprennant bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

Comprend 1 cadenas et 2 clés

\$119.99 ch.

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

ENS. AFFÛTEUSE À SEC / À L'EAU DE 10"

KC-4900S

- Moteur de 1,6 Amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage
- Comprend guide d'angle, pâte de polissage et un gabarit à rebord carré pour affûter une variété de lames et ciseaux

\$229.99



EN OPTION

Ens. d'accessoires 4 mxc KM-130

(Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)



\$69.99

TOURÈTS D'ÉTABLI

BASE POUR TOURÈTS D'ÉTABLI

SS-150

- Fait en fonte d'acier avec réservoir de refroidissement
- Hauteur de 32 3/4"



\$89.99

KC-690

- Moteur 3.5 amp
- 3500 tr/min



\$75.

KC-890

- Moteur 7 amp
- 3450 tr/min



\$119.99

KC-1090

- Moteur 14 amp
- 1720 tr/min

\$349.99

TOURÉT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

- Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
- Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains



Moteur à entraînement direct 1.5 CV

\$1699.

FILTRES CARTOUCHE HEPA

Les filtres HEPA sont conçus pour capturer particules de 0,3 micromètre ou moins.

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LST

KVAC-1150

Convient: 8560LST



\$39. CH.

8520LP

- Moteur max. 3.5 CV
- 5 gallons US (20L)

• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$79.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIEAUX SECS/HUMIDES

Système de double filtration

8530LPN

- Moteur max. 4 CV
- 8 gallons US (30L)

• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec

Bouchon d'écoulement



\$99.99

8540LST

- Moteur max. 5 CV
- 10 gallons US (40L)

• Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$179.99

8560LST

- Moteur max. 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)

• Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds

• Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires

Bouchon d'écoulement



\$299.99

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES

8171

Comprend Clé à Chocs 1/2", Clé à Cliquet 3/8", Marteau Pneumatique et Meule Pneumatique 1/4"

\$149.99



71 MCX.

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180



\$37.99

8182



\$49.99

8185



\$69.99

8190 HVP



\$79.99

8195



\$99.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



Valve de sécurité ASME

\$749.

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



Valve de sécurité ASME

\$1249.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V3

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Clapets à rendement élevé pour une performance maximale



Valve de sécurité ASME

\$1799.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V3-MS

- Pression maximale de 200 lb/po²
- 43 pi³/min @ 40 lb/po²
- 28 pi³/min @ 175 lb/po²

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ
Compresseur à Air de Haute Performance à haut rendement de 28 pi³/min @ 175 lb/po²



Comprend interrupteur magnétique

\$3999.

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 LB/PO² (Opération) / 450 LB/PO² (Éclatement)

Flexibilité extrême à toutes températures

K-5058GH

5/8" x 50 pi. 5/8" x 100 pi.

\$45.

K-10058GH

5/8" x 50 pi. 5/8" x 100 pi.

\$77.



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

K-2514H 25'x1/4" \$21.99

K-2538H 25'x3/8" \$29.99

K-5014H 50'x1/4" \$33.99

K-5038H 50'x3/8" \$44.99

K-10014H 100'x1/4" \$54.99

K-10038H 100'x3/8" \$65.99

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-5038FRL 50 pi. x 3/8"

\$109.99

• Comprend quincaillerie pour montage murale

• Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE

K-10014FRL 100 pi. x 1/4"

\$109.99

• Base à pivot de 360°

• Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)



BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

**BROSSE DE NETTOYAGE
POUR BASSINS DE
NETTOYAGE**

KM-059



\$19.99

5 GALLONS

KPW-205

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

\$89.99

20 GALLONS

KPW-220

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

\$199.99

40 GALLONS

KPW-240

- Liaison fusible de sécurité
- Pompe durable incluse

\$299.99

SOUFFLEUSE / ASPIRATEUR D'ATELIER

8317

- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc un sac à poussière pour aspiration

\$29.99



En mode aspirateur

CABINETS DE SABLAGE À JET avec LUMIÈRE DEL

- Lumière DEL
- 4 becs en céramique
- 2 gants en caoutchouc
- Deux grandes portes d'accès permettent à l'utilisateur de sabler des pièces de métal plus longues (KSB-350-LED seulement)
- Comprend 5 protecteurs de fenêtre adhésifs de remplacement

Lumière DEL pour une meilleure visibilité



KSB-110N-LED

\$219.99

KSB-350-LED

\$749.

PROTECTEURS DE FENÊTRE ADHÉSIFS

KM-097

Convient: KSB-110N-LED
ENS. 5

\$27.

KM-098

Convient: KSB-350-LED
ENS. 5 MCX

\$27.


JETS EN CÉRAMIQUE DE REMPLACEMENT

KM-036

Convient:
KSB-110N-LED
et KSB-350-LED
ENS. 4

\$27.

LAMPES DE TRAVAIL DEL

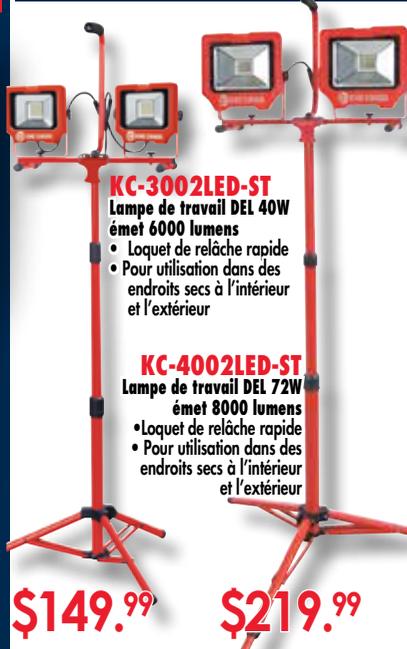

KC-3002LED-ST

- Lampe de travail DEL 40W émet 6000 lumens
- Loquet de relâche rapide
 - Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$149.99

KC-4002LED-ST

- Lampe de travail DEL 72W émet 8000 lumens
- Loquet de relâche rapide
 - Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur

\$219.99

KC-1501LED
Lampe de travail DEL 15W émet 1500 lumens
\$35.99

KC-3001LED
Lampe de travail DEL 20W émet 3000 lumens
\$59.99

KC-4001LED
Lampe de travail DEL 36W émet 4000 lumens
\$99.99

Lampes de travail DEL SANS FIL

Lampe de travail DEL DE 750 Lumens

KC-750LED-B

\$19.99

COMPREND BASE MAGNÉTIQUE ET 4 BATTERIES AA PANASONIC

Lampe de travail DEL 10W émet 1500 Lumens

KC-1502LED-C



\$59.99

Sans Fil

SOUFFLEUSE / ASPIRATEUR D'ATELIER

8317

- 116 pi³/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc un sac à poussière pour aspiration

\$29.99



En mode aspirateur

GRUE D'ATELIER PLIANTE

KFC-2TC

- Cric hydraulique de 8 tonnes comprenant un système de valve à surcharge pour une protection maximale de la pompe
- Conception compacte avec bras rétractables et jambes pliantes
- Jambes pliantes avec goupilles de sécurité s'étendant jusqu'à 65"

\$425.



TRONÇONNEUSE

14"

8342LN

- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°

\$179.99



Puissant Moteur 15 amp.

MACHINES DE SABLAGE À JET

- Construction robuste en acier
- Le réapprovisionnement en abrasif est facilité par l'entonnoir intégré
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

KSB-10 10 GALLONS **KSB-20 20 GALLONS**



\$269.99

\$329.99

PRESSES HYDRAULIQUE AVEC GARDE A GRILLAGE

- Idéale pour redresser, aplatir, plier ou étamer
- Utilisé pour installer ou enlever engrenages, bagues ou des roulements
- Comprend 2 plaques de pression

EN OPTION

Ensemble Pointeaux et Filière 9 mcx.

KM-045

\$129.99



KHP-10T-GGN

\$379.99

KHP-20T-GGN

\$559.99

GÉNÉRATRICES À ESSENCE / PROPANE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE / PROPANE 5000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire



Réservoir de propane
Non inclus

Réservoir d'essence
Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

NOUVEAU

\$599.99

GÉNÉRATRICE À ESSENCE / PROPANE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V 30 ampères
- Prise: CA 120V/240V//50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC



Réservoir de propane
Non inclus

Réservoir d'essence
Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

\$1299.99

GÉNÉRATRICES À ESSENCE

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11.6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères

\$399.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères

\$459.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-6502GE

- Puissant moteur OHV de 10 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser

\$699.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

- Puissant moteur OHV de 15 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser

\$999.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

- Puissant moteur OHV de 18 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

\$1099.99



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)



\$39.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 10 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



Bout Éclairé **\$99.99**

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

CORDON ADAPTATEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

Cordon adaptateur pour génératrice avec prise Nema 14-50P de 120/240V 50 ampères et receptacle verrouillable Nema L14-30R de 120/240V 30 ampères

K-1450P-2

Longueur de la rallonge: 1.5 pi.
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



Prise femelle avec embout éclairé **\$69.99**

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500



\$109.99

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur. Comprend panneau d'alimentation 6 prises; boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", meche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage



POMPE À EAU DE 2" et 3" À ESSENCE

• Hauteur manométrique de 105' (hauteur totale, au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)

• Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile
• Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et adaptateur pour panier passoir

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de **2" NPT**

Puissant moteur OHV 7 CV 4 temps à refroidissement à air

Diamètre d'aspiration et de refoulement de **3" NPT**



KCG-2WPG
\$339.99



Accessoires standard



Accessoires standard

KCG-3WPG
\$399.99

ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE À EAU

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent

Tuyaux de décharge en PVC



\$119.99 **\$199.99** **\$89.99** **\$119.99**
KW-252 **KW-253** **KW-502** **KW-503**
2" X 25 pi. 3" X 25 pi. 2" X 50 pi. 3" X 50 pi.

MOTEURS À ESSENCE

• Idéal pour compresseurs, génératrices, laveuses à haute pression, go-karts et fendeuses à bois
• Direction de rotation dans le sens antihoraire

KCG-65

• Puissant moteur OHV de 6.5 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$229.

KCG-130

• Puissant moteur OHV de 13 CV, 4 temps à refroidissement à air

\$449.



TRANSPALETTES

Capacité de **5500 lbs**

Commande manuelle à trois positions

Hauteur min. des fourches au sol **2.95"**

Hauteur max. des fourches **7 1/2"**

KC-2145N-NYL

(21" X 45")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748N-NYL

(27" X 48")

Roues-Nylon

429.99

KC-2748NP

(27" X 48")

Roues-Poly

429.99

Pédale à pied à action rapide



Pédale à pied à action rapide

Pédale à pied à action rapide

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO² À ESSENCE

KPW-3001FM

• 3000 lb/po², volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
• Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauffe
• Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
• Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent)

\$499.99



7 CV

GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-1500GE

Puissant moteur OHV de 20 CV, 2 cylindres en V, tige horizontale, 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique à clé
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 ampères et disjoncteur CC

FONCTION DE RALENTI AUTOMATIQUE prolonge la vie de fonctionnement en ajustant automatiquement la vitesse du moteur lorsqu'il n'est pas sous charge



\$2499.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 2000W À ESSENCE

KCG-2001i

- Puissant moteur OHV de 3 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères



\$699.99

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE 4500W À ESSENCE

KCG-4500i

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- USB: CC de sortie 5V/2.1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères



\$1249.99

NOUVEAU



PERCEUSES - FRAISEUSES

PERCEUSE/FRAISEUSE AVEC AFFICHEURS NUMÉRIQUES ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-20VS-2

- Moteur 1 CV
- Distance max. de l'arbre à la table 13"
- Dimension de la table 7 1/16" x 27 1/2"
- Dia. de travail max. 13"
- Arbre centré R8
- Distance d'abaissement de l'arbre 2"
- 2 Vitesses (50-1125 / 100-2250 tr/min)
- Dimension de la rainure de la table 12"
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre cintré R8, garde de sécurité, clés et boîte d'outils



TÊTE INCLINABLE DE 90° À GAUCHE ET À DROITE



COLONNE S'INCLINE À 45° VERS LA DROITE ET LA GAUCHE

MINI PERCEUSE/FRAISEUSE

KC-15VS

- Entraînement par engrenages à vitesse variable
- Contrôle précis de l'abaissement en profondeur de l'arbre avec cadran d'abaissement à réglage fin
- Arrêt de profondeur ajustable
- Garde de mandrin
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Comprend mandrin 1/2", clé du mandrin, arbre R8-JT#33, garde de mandrin



PUISSANT MOTEUR 3/4 CV

\$1099.

FRAISEUSE "TURRET" VERTICALE 1050VS

- 2 Vitesses, vitesses variables (70-500, 600-4200 tr/min)
- Arbre conique ISO-40
- Vitesse d'avance automatique de la broche (.0015", .003", .006")
- Dimension de la table 10" x 50"
- Distance max. de l'arbre à la table 18"
- Chemin de la table 36" • Course du chariot 16 1/2"
- Distance de l'arbre à la colonne 6 3/4"-19"
- Course de la console 16" • Course de la broche 5"
- Déplacement de la tête à coulisseau 24"



LA TÊTE DE LA FRAISEUSE PIVOTE 360°

INCLUS ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE (Couple de 550 lbs) LONGITUDINAUX

5.2 amp (600V)

\$15999.

SCIE 12" À BASSE VITESSE POUR COUPE À FROID

KC-315CS

- Puissant moteur de 4.5 CV
- Vitesse de rotation à basse vitesse de 52 tr/min est idéale pour la coupe à métaux ferreux
- La tête d'onglet pivote vers la droite ou vers la gauche, comprend arrêts positifs

Lame pas incluse



\$3599.

EN OPTION LAME 12" POUR SCIE COUPE À FROID

KM-1200 (Fabriqué en Italie)

\$359.

EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE

SS-20VS \$359.99

\$2399.

SYSTÈMES DE LECTEUR DIGITAL "FAGOR"

20i-M-1836

(Convient 1050VS)
2 AXES avec échelles de 18" x 36"

\$2099.



30i-M-183616

(Convient 1050VS)
3 AXES avec échelles de 18" x 36" x 16"

\$3099.



PERCEUSE ET FRAISEUSE AVEC TÊTE À ENGRENAGE ET GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-45

- Moteur 1.5 CV
- Diam. de travail 20 7/16"
- Abaissement 5"
- 6 vitesses (60-1500 tr/min)
- Table 9 1/2" X 32 1/4"
- Capacité de forage 1 1/4"
- Capacité du couteau de surfacage 4"
- Arbre cintré R8



EN OPTION

ENTRAÎNEUR DE TABLE AUTOMATIQUE PFM-32 \$679.

EN OPTION SUPPORT POUR PERCEUSE-FRAISEUSE SS-45 \$399.99



\$6499.

ENSEMBLE DE COLLETS 18 MCX

Contient une tige droite, 15 collets, une clé d'ajustement et un coffre en plastique.

KCS-4015

- Tige droite ISO 40
- Arbre cintré 5/8" WII



KCS-R8-15

- Tige droite R8
- Arbre cintré 7/16" NF 20

\$399.99 ch.

TÊTES À DIVISION POUR TABLE ROTATIVE

KC-DPRT-6

Grandeur 6"

KC-DPRT-8

Grandeur 8"



\$159.99 ch.

ÉTAUX À FRAISEUSE À BASE PIVOTANTE

3"-	4"-	6"-	8"-
KMV-3M	KMV-4M	KMV-6M	KMV-8M
\$129.	\$199.	\$259.	\$369.



TABLES ROTATIVES HORIZONTALES ET VERTICALES

KC-HVRT-6 Grandeur 6"

\$499.

KC-HVRT-8 Grandeur 8"

\$659.



Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comploir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis.